

# EXOPHENE



Produit de préservation du bois  
*fongicide, insecticide, termiticide,*  
préventif et curatif

**EXOPHENE** est un produit en phase aqueuse très concentré, qui répond à la norme Européenne EN599.

Formule contrôlée  
par le CTBA n°PC/66/96/02F/F/e



Actif sur la majorité des insectes

*Formule déposée auprès de l'INRS et du Ministère de l'environnement conformément à la directive Européenne biocides.*

**EXOPHENE** permet d'effectuer des traitements en classe III Insecticide, Termiticide, Fongicide selon la norme EN 599.

Les bois traités avec **EXOPHENE** conservent leur texture apparente. Ils ne sont ni tâchés, ni gras et peuvent, une fois secs, recevoir du plâtre, du vernis, de la peinture, un imperméabilisant ou de la lasure.

**EXOPHENE** contient un liant qui permet la fixation des matières actives fongicides et insecticides ce qui lui permet d'être conforme aux normes de délavage des produits de préservation (EN 84).

**EXOPHENE** est un des produits du marché contenant le plus de composants actifs : **32%**.

**EXOPHENE** est employé pour :

- grumes après abattage
- panneaux agglomérés
- bois de charpente
- injection dans les bois
- bois de bardage (clins, bardeaux)
- traitement des sciages, coupes et rabotages
- traitement de la mэрule



Protège temporairement de l'humidité



Actif sur la majorité des champignons

## PRECAUTIONS

L'utilisation de produits biocides nécessite une protection adéquate de l'utilisateur : Lunettes de protection, masque respiratoire, gants.

Les bois doivent être brut, en cas de bois recouverts d'anciennes protections il est nécessaire de les décaper.

Les procédés curatifs ne doivent être appliqués qu'à des pièces de bois dont la résistance mécanique n'a pas été amoindrie à un point tel que leur remplacement s'avère nécessaire.

## UTILISATION

### Traitements préventifs :

**EXOPHENE** s'emploie pur en badigeonnage à l'aide d'un pinceau, par pulvérisation ou par trempage des bois.

### Traitements curatifs :

Un sondage sera effectué à différents endroits pour déceler les foyers d'infection, on pratiquera un bûchage et un décapage des parties contaminées.

Les forages doivent être effectués en quinconce et dans l'axe neutre de l'élément de charpente. Ils seront espacés de 15 cm en ce qui concerne les pièces maîtresses (poinçons, pannes, arbalétriers) et de 30 cm pour les pièces secondaires (chevrons). Leur diamètre sera de 9,5 mm et leur profondeur d'environ la moitié de l'épaisseur de la pièce de bois.

L'injection en profondeur s'effectue à l'aide d'une pompe électrique dans les injecteurs plastiques. Le pistolet injecte le produit dans le puits d'injection sous une pression d'environ 30 bars.

Le chantier sera terminé par une pulvérisation générale de la charpente, y compris les pièces neuves de remplacement.

## RENDEMENT

**-Trempage** : Prévoir **30 à 40 litres par m<sup>3</sup>** de bois.

**-Badigeonnage** : Prévoir **80 gr/m<sup>2</sup>** soit environ **10 à 12 m<sup>2</sup> au litre**.

**-Injection** : Environ **100 ml par puits**.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : fixateurs, I.P.B.C. : 0,75 %, Propiconazoles : 0,25 %, Cyperméthrine : 0,15 %.  
Composant actifs : 32 % ± 2 %


**Densité** : 1,05 kg ± 0,1 %

**PH** : 9,5 à 10 ± 1%

**C.O.V.** : 10 gr/litre

**Conservation** : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

Tableau des proportions de C.O.V.

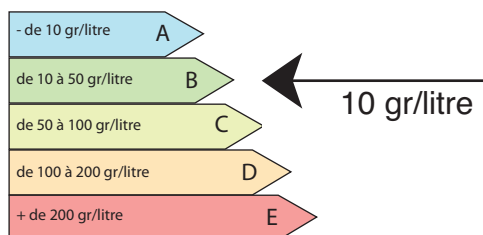

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.A. - 10 rue Leonard De Vinci 37270 MONTLOUIS/LOIRE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)